


CODE

MULTI3

MULTI OUTDOOR PARK 3

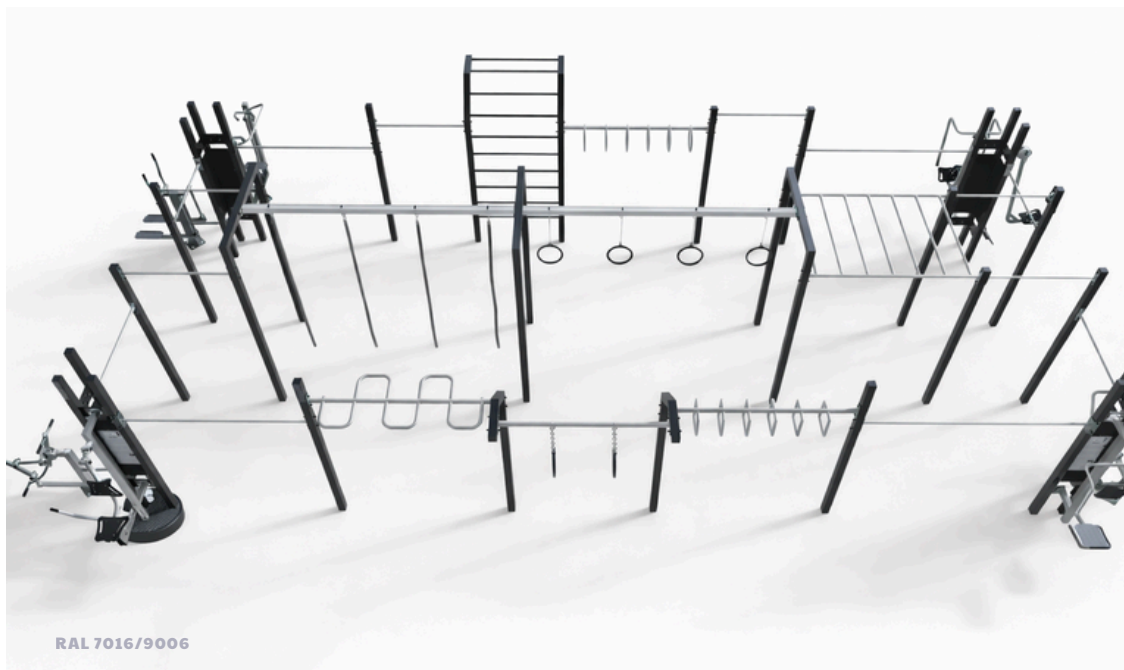

PRODUKTBESCHREIBUNG

MULTI OUTDOOR PARK 3 ist mit 14 Klimmzugstangen in verschiedenen Höhen (L= 1,25m-2,55m, H= 1,6m-2,2m), Reckstange mit Griffen, Reckstange mit Schlange, Turnringe, Horizontale Leiter, Leiter mit Ausleger, Multiring Tarzan Lianas, Stange mit Ringen ausgestattet.

Das Set wird durch Fitnessgeräte ergänzt: Pendel, Sitzruderer, Reiter, Crosstrainer, Spaziergänger, Beinpresse, Brustpresse, Schräg-Brustpresse. Die Struktur ist für Benutzer unterschiedlichen Alters konzipiert und fördert sowohl Calisthenics als auch Krafttraining.

TRAGSTRUKTUR

Hauptstahlprofil 80 x 80 mm mit einer Wandstärke von 3 mm, das sowohl die statische als auch die dynamische Stabilität des Sets gewährleistet.

STANGENSYSTEM

Stahlrohre mit Durchmessern von $\phi 60,3$, $\phi 33,7$, $\phi 26,9$ mm und einer Wandstärke von 3,2 mm und 2.3 mm, die optimalen Halt und Haltbarkeit bieten.

KORROSIONSSCHUTZ

Zweistufiger Prozess: Epoxid-Grundierung und Pulverbeschichtungstechnologie mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit. Polyester-Decklack mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit.

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| HIC MAX: | 150 cm |
| ABMESSUNGEN: | 1462 x 707 x 260 cm |
| SICHERHEITZONE | 17,62 x 10,07 m |
| BENUTZER | >140 CM |
| MAXIMALES BENUTZERGEWICHT | 150 kg |
| GESAMTFLÄCHE | 177,40 m ² |

VERARBEITUNGSDETAILS

Geriffelte Aluminiumstufen, stoßdämpfende Gummipuffer, Sitze aus UV-beständigen HDPE-Platten und Griffe, die den REACH-Standards entsprechen.

INSTALLATION UND FUNDAMENTE


Installation auf B25-Betonfundamenten mit einer Mindestdiefe von 50 cm.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Langlebiges TRAINER-Logo und Herstellerschild mit der Seriennummer des Geräts. Übereinstimmung mit der Norm: EN 16630:2015-06.


CODE
MULTI3

SICHERHEITSSZONE

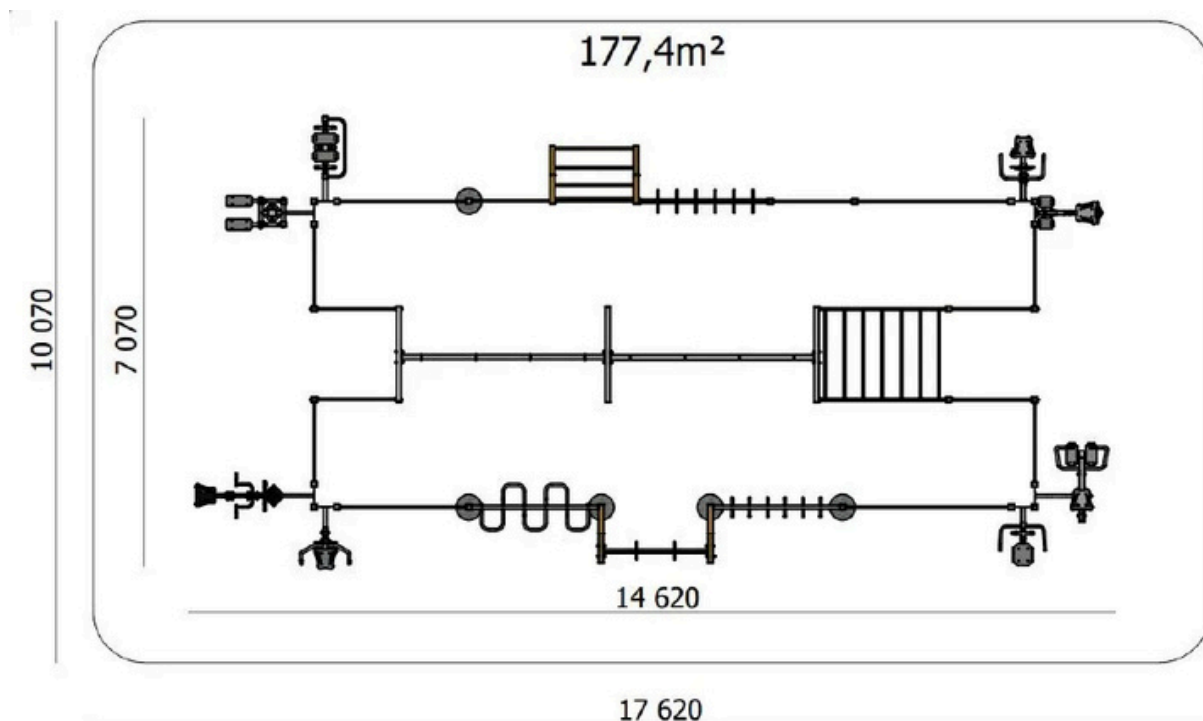

CODE
MULTI3


INSTALLATION

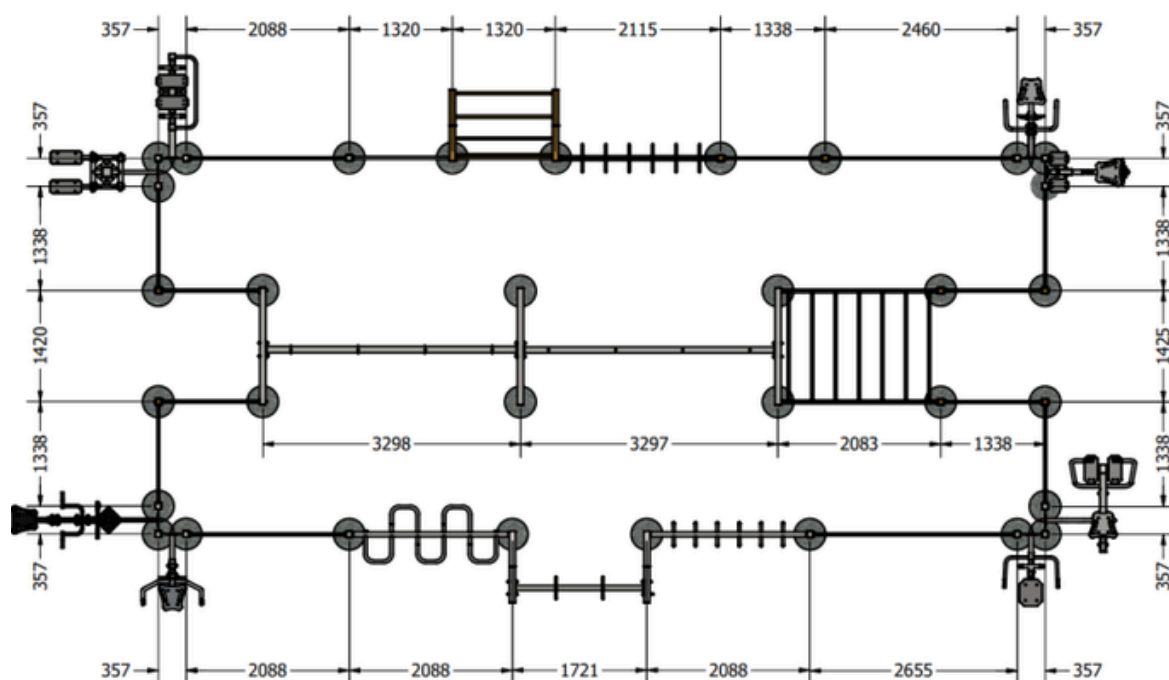

CODE

MULTI3

HÖHE

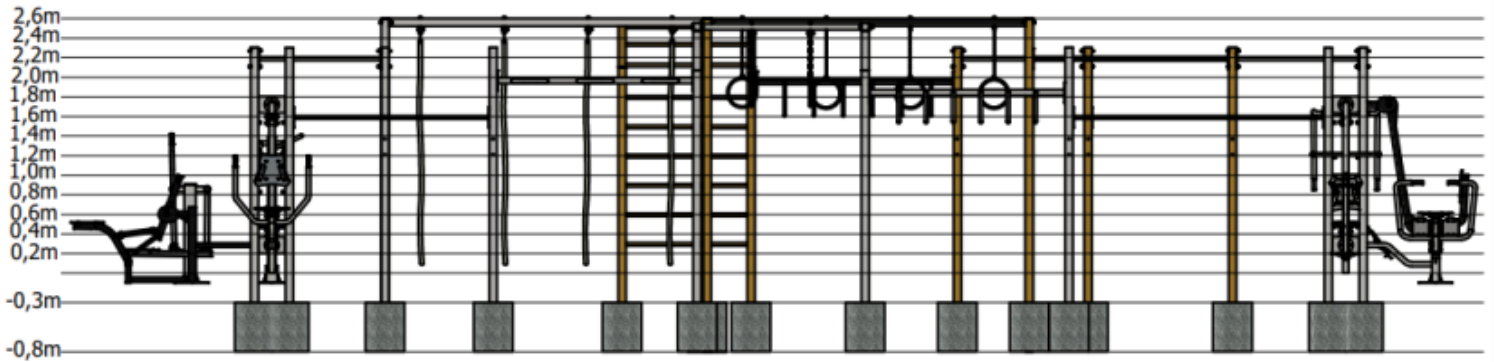

CODE

MULTI3

DER PARK UMFASST:

