

CODE

MULTI6

MULTI OUTDOOR PARK 6



PRODUKTBESCHREIBUNG

MULTI OUTDOOR PARK 6 ist mit 3 Klimmzugstangen in verschiedenen Höhen (L=2m, H=1,8-2,2m), Reckstange mit Griffen (L=2 m, H=2,2 m), Stange mit Ringen (L=2 m, H=2,2 m), Multiring (L=3,2 m), Reckstange mit Schlange (L=2 m, H=2,2 m), Tarzan Lianas (L=3,2 m, H max = 2,4 m) ausgestattet. Ideal für Basis-Kraft- und Beweglichkeitstraining sowie als Hindernisparcours.

TRAGSTRUKTUR

Hauptstahlprofil 80 x 80 mm mit einer Wandstärke von 3 mm, das sowohl die statische als auch die dynamische Stabilität des Sets gewährleistet.

STANGENSYSTEM

Stahlrohre mit Durchmessern von $\phi 60,3$, $\phi 42,4$, $\phi 33,7$, $\phi 26,9$ mm und einer Wandstärke von 3,2 mm und 2.3 mm, die optimalen Halt und Haltbarkeit bieten.

KORROSIONSSCHUTZ

Zweistufiger Prozess: Epoxid-Grundierung und Pulverbeschichtungstechnologie mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit. Polyester-Decklack mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit.

SPEZIFIKATIONEN

HIC MAX:	150 cm
ABMESSUNGEN:	568 x 680 x 260 cm
SICHERHEITZONE	9,8 x 8,68 m
BENUTZER	>140 cm
MAXIMALES BENUTZERGEWICHT	150 kg
GESAMTFLÄCHE	85 m ²

VERARBEITUNGSDETAILS

Geriffelte Aluminiumstufen, stoßdämpfende Gummipuffer, Sitze aus UV-beständigen HDPE-Platten und Griffe, die den REACH-Standards entsprechen.

INSTALLATION UND FUNDAMENTE

Installation auf B25-Betonfundamenten mit einer Mindestdiefe von 50 cm.


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Langlebiges TRAINER-Logo und Herstellerschild mit der Seriennummer des Geräts. Übereinstimmung mit der Norm: EN 16630:2015-06.

CODE

MULTI6


SICHERHEITZONE

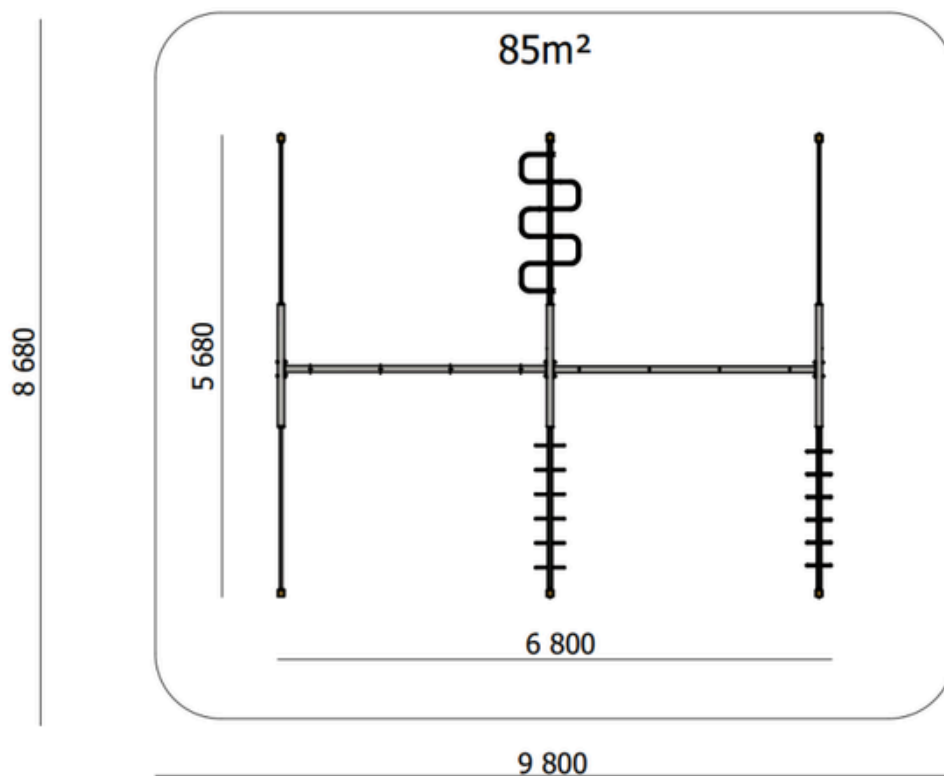

CODE

MULTI6


INSTALLATION

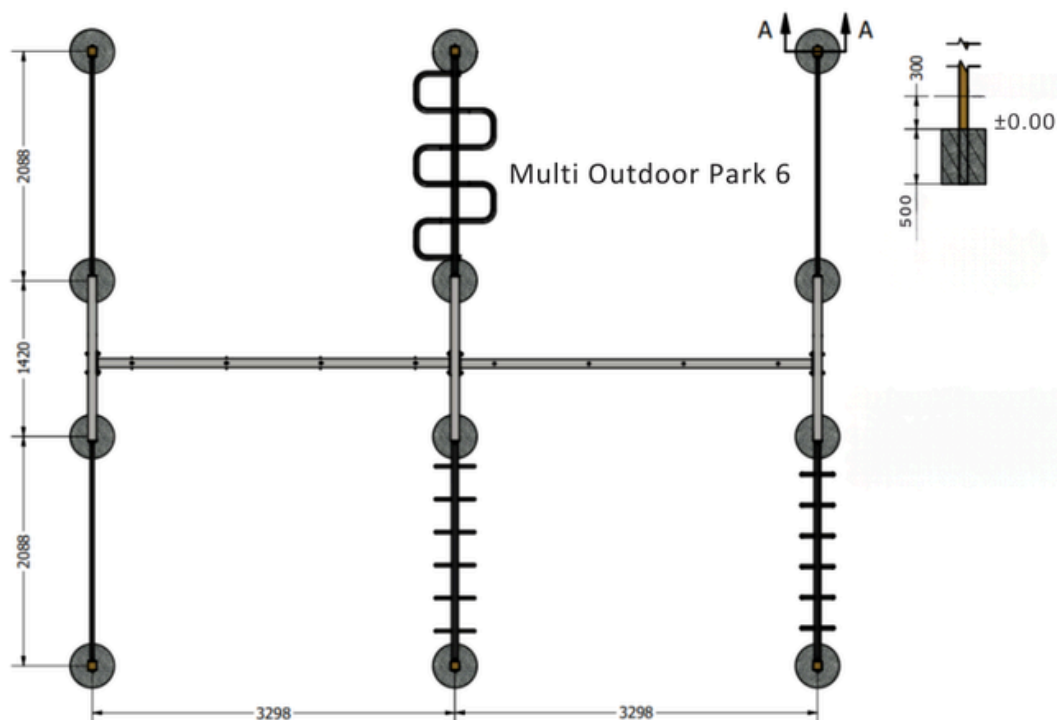

CODE

MULTI6

HÖHE

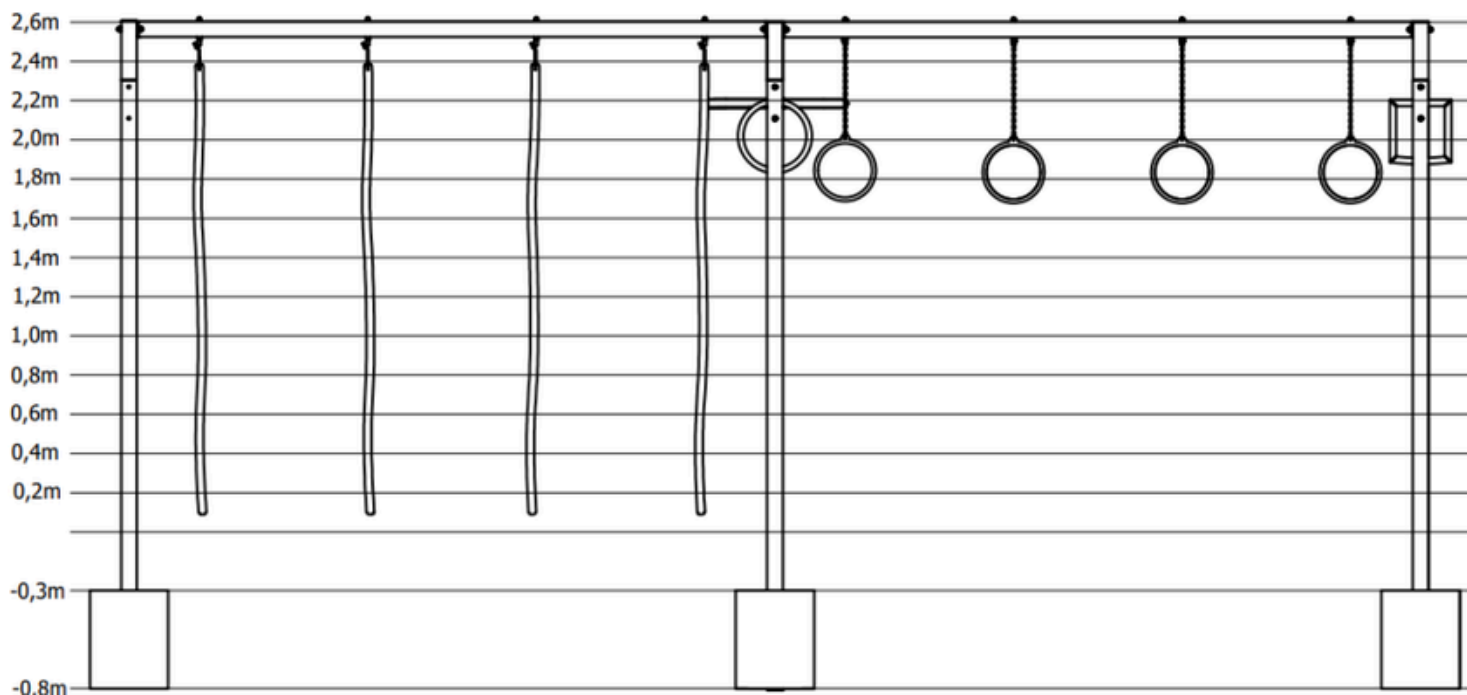

CODE

MULTI6

HÖHE

