

CODE

MULTI7

MULTI OUTDOOR PARK 7



PRODUKTBESCHREIBUNG

MULTI OUTDOOR PARK 7 ist mit 5 Klimmzugstangen (L=2m, H=1,5-2,2m) und 6 Klimmzugstangen (L=1,25m, H=1,6m), Multiring (L=3,2 m), Stange mit Ringen (L=3,2 m, H=2,5 m), Schmale Hangleiter (L=3,2 m, H=2,5 m), Tarzan Lianas (L=3,2 m, H=2,5 m), Horizontale Leiter mit Griffen (L=2 m, H=2,2 m), Schräge Leiter Brücke, Slalom, Freistehende Barren (H=1,1 m), Freistehende Barren - Niedrig (H=0,2 m) ausgestattet.

Das Set wird durch Fitnessgeräte ergänzt: **Pendel, Skifahrer, Spaziergänger, Beinpresse, Schräg-Brustpresse, Sitzruderer, Brustpresse, Reiter, Pressebank.** Perfekt für Kraft- und Ausdauertraining, Freestyle-Training, Beweglichkeitstraining sowie als Hindernisparcours.

TRAGSTRUKTUR

Hauptstahlprofil 80 x 80 mm mit einer Wandstärke von 3 mm, das sowohl die statische als auch die dynamische Stabilität des Sets gewährleistet.

STANGENSYSTEM

Stahlrohre mit Durchmessern von ϕ 88,9, ϕ 60,3, ϕ 42,4, ϕ 33,7, ϕ 26,9 mm und einer Wandstärke von 3,2 mm und 2.3 mm, die optimalen Halt und Haltbarkeit bieten.

KORROSIONSSCHUTZ

Zweistufiger Prozess: Epoxid-Grundierung und Pulverbeschichtungstechnologie mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit. Polyester-Decklack mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit.

SPEZIFIKATIONEN

HIC MAX:	150 cm
ABMESSUNGEN:	1600 x 1193 x 250 cm
SICHERHEITZONE	19 x 14,93 m
BENUTZER	>140 cm
MAXIMALES BENUTZERGEWICHT	150 kg
GESAMTFLÄCHE	283,7 m ²

VERARBEITUNGSDETAILS

Geriffelte Aluminiumstufen, stoßdämpfende Gummipuffer, Sitze aus UV-beständigen HDPE-Platten und Griffe, die den REACH-Standards entsprechen.

INSTALLATION UND FUNDAMENTE


Installation auf B25-Betonfundamenten mit einer Mindestdiefe von 50 cm.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Langlebiges TRAINER-Logo und Herstellerschild mit der Seriennummer des Geräts. Übereinstimmung mit der Norm: EN 16630:2015-06.


CODE
MULTI7

SICHERHEITSSZONE

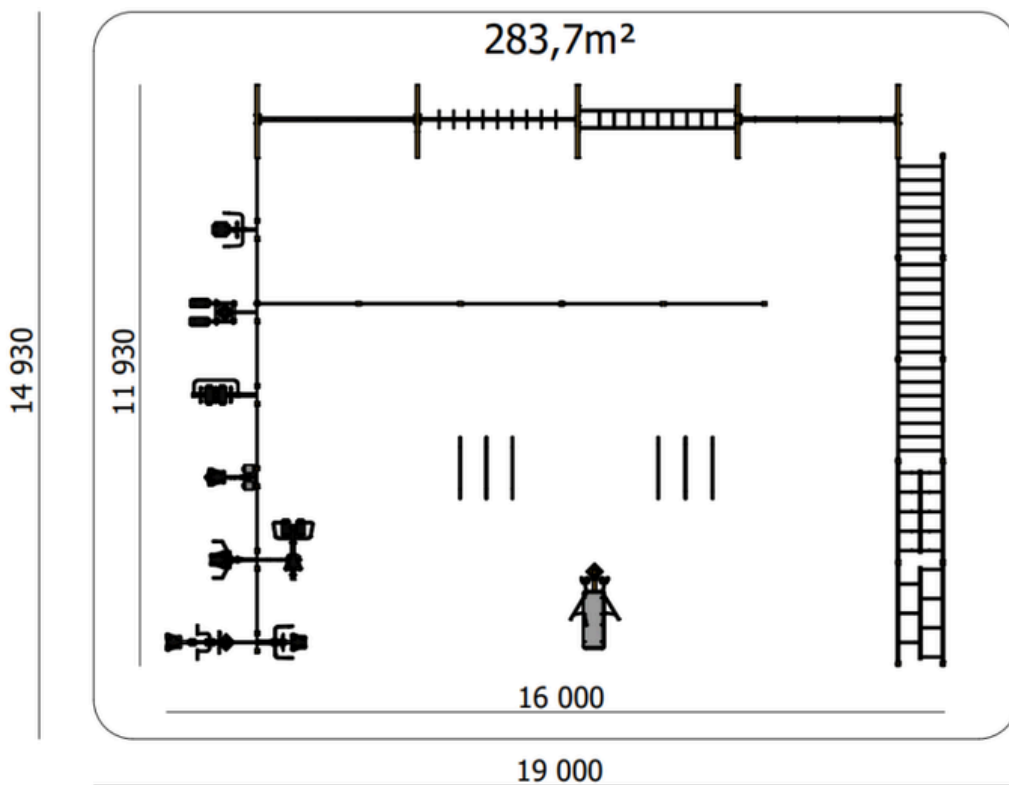

CODE
MULTI7


INSTALLATION

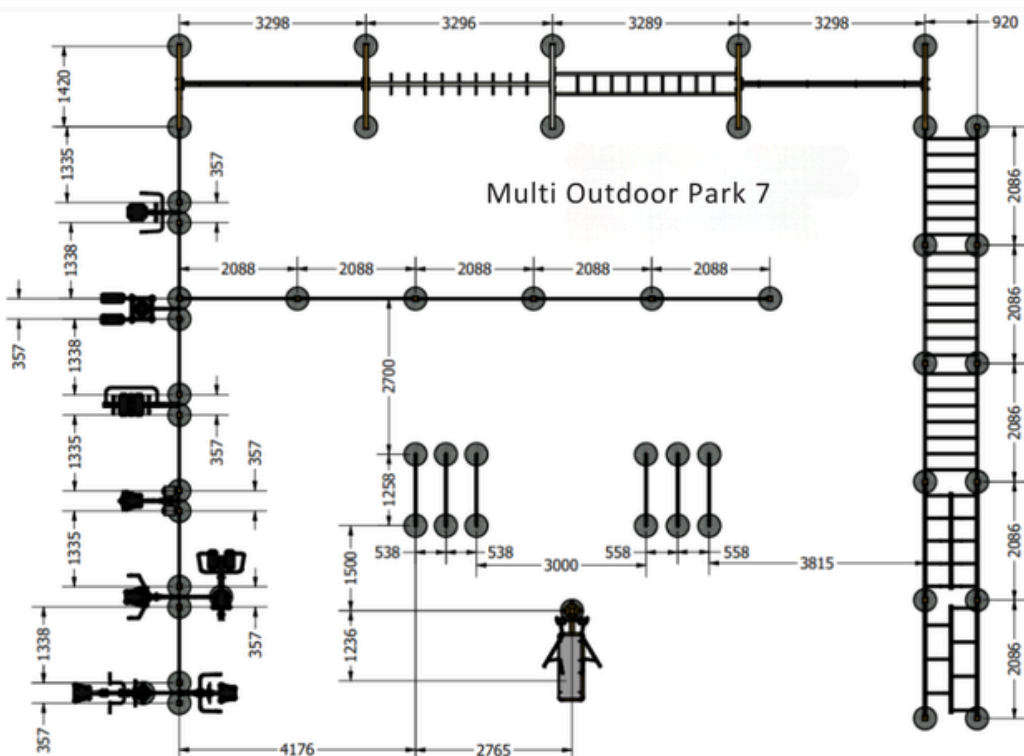

CODE

MULTI7

HÖHE

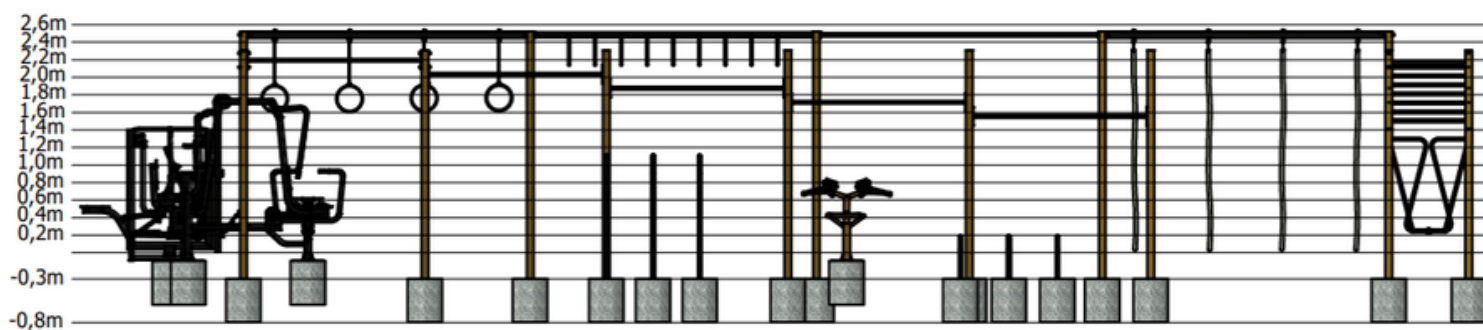

CODE

MULTI7

HÖHE

