

CODE

MULTI1

MULTI OUTDOOR PARK 1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le MULTI OUTDOOR PARK 1 est équipé de 5 barres de traction (L = 2 m, H = 1,6-1,85 m), de barres parallèles, d'un sac de frappe, d'un poteau vertical d'escalade, d'une échelle horizontale étroite ainsi que d'une barre horizontale avec serpent.

L'ensemble est complété par des équipements de fitness : cavalier, presse à jambes et presse quadriceps. La structure est conçue pour des utilisateurs de différents âges et favorise à la fois la pratique du calisthenics et l'entraînement de force.

STRUCTURE PORTEUSE

Profil principal en acier 80 × 80 mm avec une épaisseur de paroi de 3 mm, garantissant la stabilité statique et dynamique de l'ensemble.

SYSTÈME DE BARRES

Tubes en acier de diamètres Ø60,3, Ø42,4 et Ø33,7 mm, avec une épaisseur de paroi de 3,2 mm, assurant une prise optimale et une grande durabilité.

PROTECTION ANTICORROSION

Processus en deux étapes : apprêt époxy et couche de finition polyester. Technologie de revêtement par poudre testée en laboratoire, avec une résistance accrue à la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

HIC MAX:	150 cm
DIMENSIONS	762,5 x 460 x 230 cm
ZONE DE SÉCURITÉ	10,625 x 7,60 m
TAILLE DE L'UTILISATEUR	>140 CM
POIDS MAXIMAL DE L'UTILISATEUR	150 kg
SURFACE TOTALE	80,06 m ²

DÉTAILS DE FINITION

Marches en aluminium strié, butées amortissantes en caoutchouc, sièges en panneaux HDPE résistants aux UV et poignées conformes aux exigences REACH.

INSTALLATION ET FONDATIONS

Installation sur fondations en béton B25 avec une profondeur minimale de 50 cm.


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Logo TRAINER durable et plaque fabricant avec le numéro de série de l'équipement. Conformité à la norme : EN 16630:2015-06

CODE

MULTI1


ZONE DE SÉCURITÉ

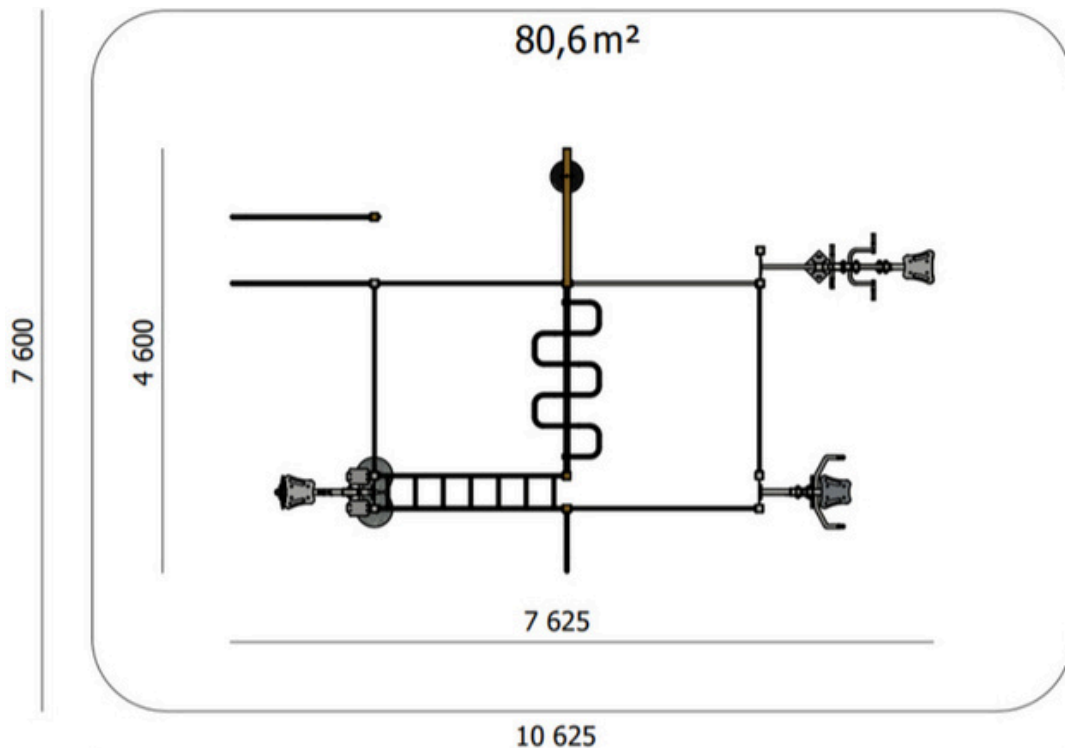

CODE

MULTI1


INSTALLATION

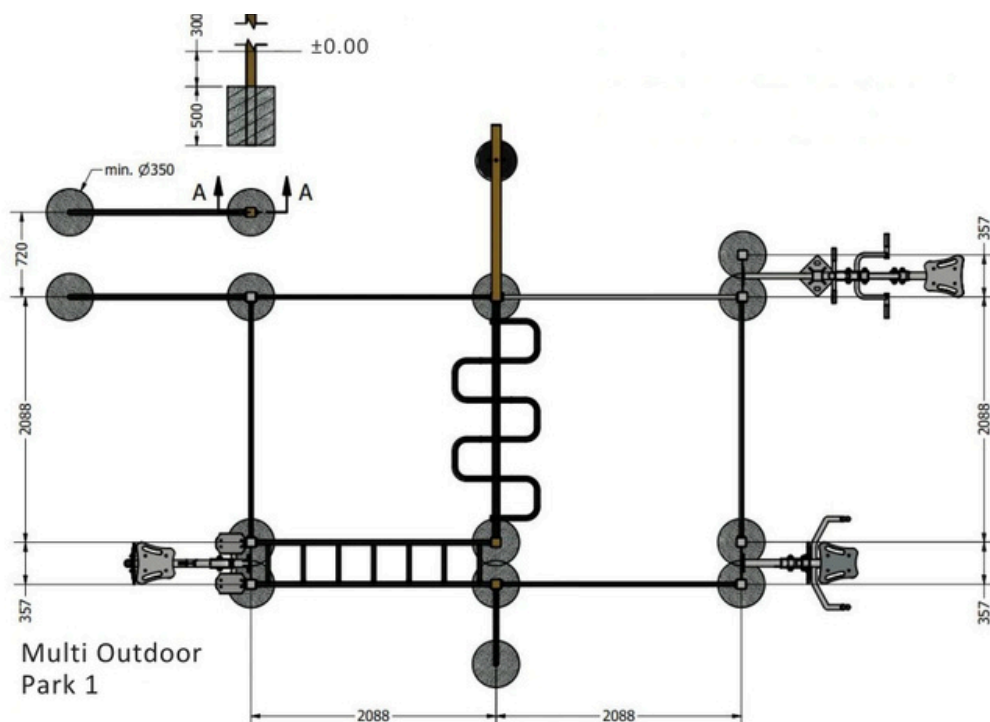

CODE

MULTI1

HAUTEUR

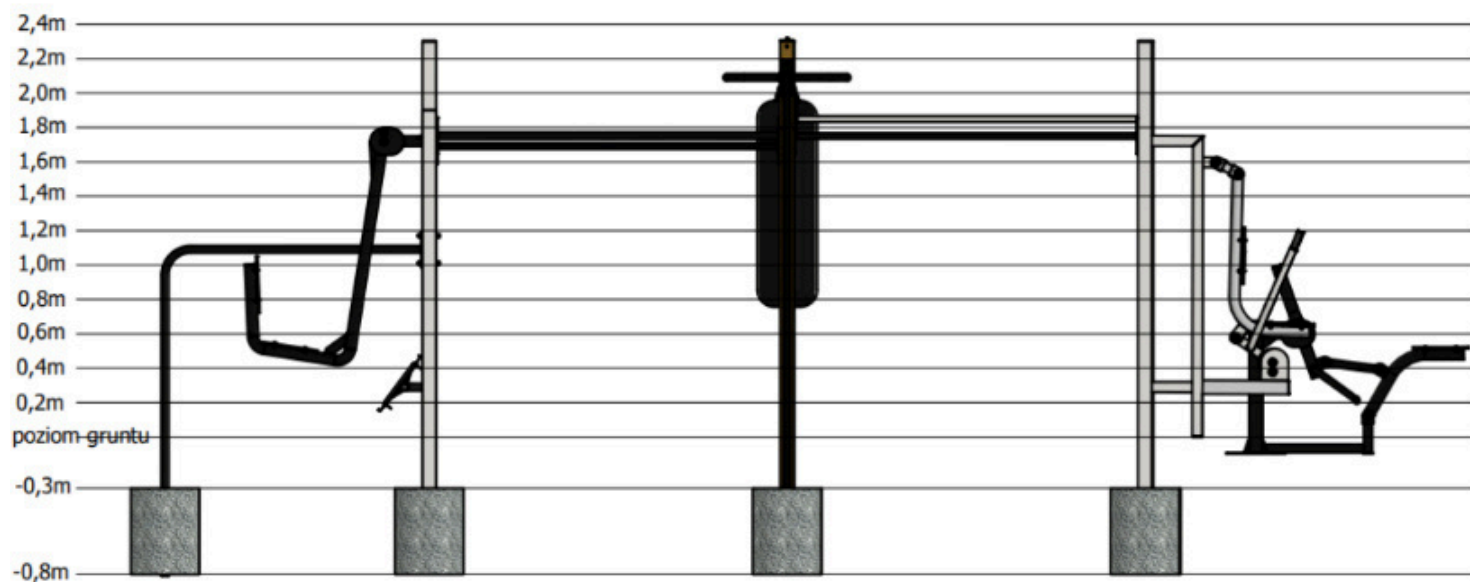

CODE

MULTI1

HAUTEUR

