


CODE

MULTI2

MULTI OUTDOOR PARK 2

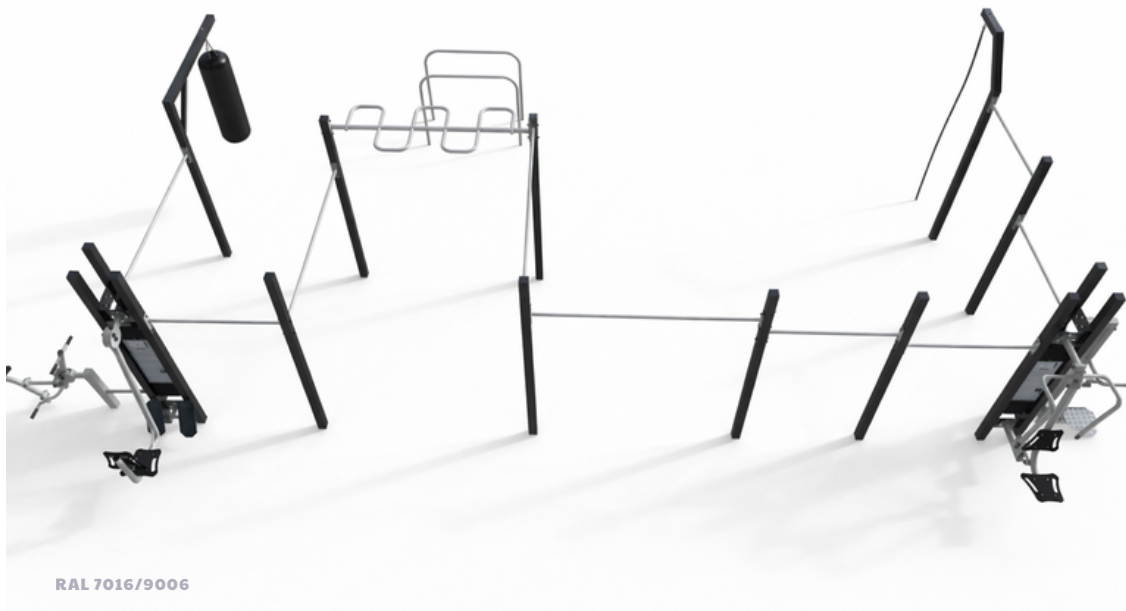

RAL 7016/9006

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le MULTI OUTDOOR PARK 2 est équipé de 9 barres horizontales (L = 1,25 m, 2 m, H = 1,6 m-2,3 m), d'une barre serpent (L = 2 m, H = 2,1 m), de parallèles avec poteaux (H = 1,1 m), d'un sac de frappe et d'une corde simple (H = 2,5 m).

L'ensemble est complété par des équipements de fitness : cavalier, presse quadriceps, surfeur et poussoir. La structure est conçue pour des utilisateurs de différents âges, favorisant à la fois le calisthenics et l'entraînement de force.

STRUCTURE PORTEUSE

Profil principal en acier 80 × 80 mm avec une épaisseur de paroi de 3 mm, garantissant la stabilité statique et dynamique de l'ensemble.

SYSTÈME DE BARRES

Tubes en acier de diamètres Ø60,3, Ø42,4 et Ø33,7 mm, avec une épaisseur de paroi de 3,2 mm, assurant une prise optimale et une grande durabilité.

PROTECTION ANTICORROSION

Processus en deux étapes : apprêt époxy et couche de finition polyester. Technologie de revêtement par poudre testée en laboratoire, avec une résistance accrue à la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

HIC MAX: **150 cm**

DIMENSIONS **1170 x 612 x 250 cm**

ZONE DE SÉCURITÉ **14,7 x 9,12 m**

TAILLE DE L'UTILISATEUR **>140 CM**

POIDS MAXIMAL DE L'UTILISATEUR **150 kg**

SURFACE TOTALE **134 m²**

DÉTAILS DE FINITION

Marches en aluminium strié, butées amortissantes en caoutchouc, sièges en panneaux HDPE résistants aux UV et poignées conformes aux exigences REACH.

INSTALLATION ET FONDATIONS

Installation sur fondations en béton B25 avec une profondeur minimale de 50 cm.


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Logo TRAINER durable et plaque fabricant avec le numéro de série de l'équipement. Conformité à la norme : EN 16630:2015-06

CODE

MULTI2


ZONE DE SÉCURITÉ

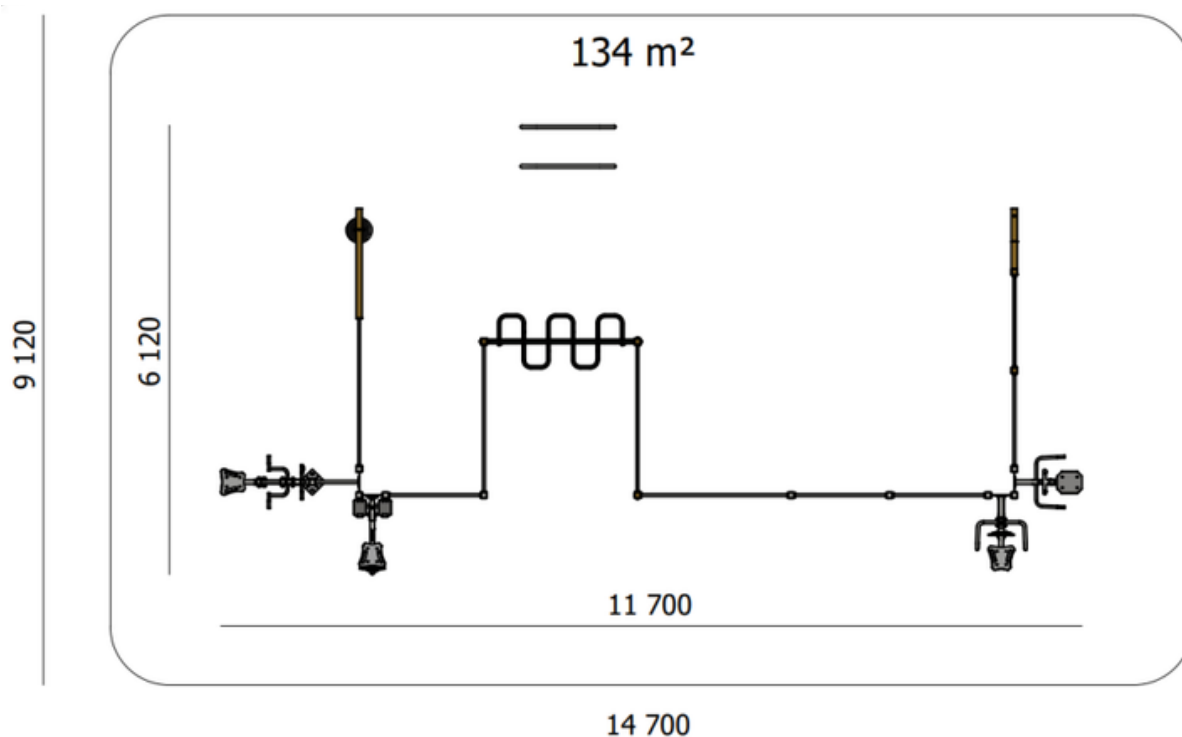

CODE

MULTI2

INSTALLATION

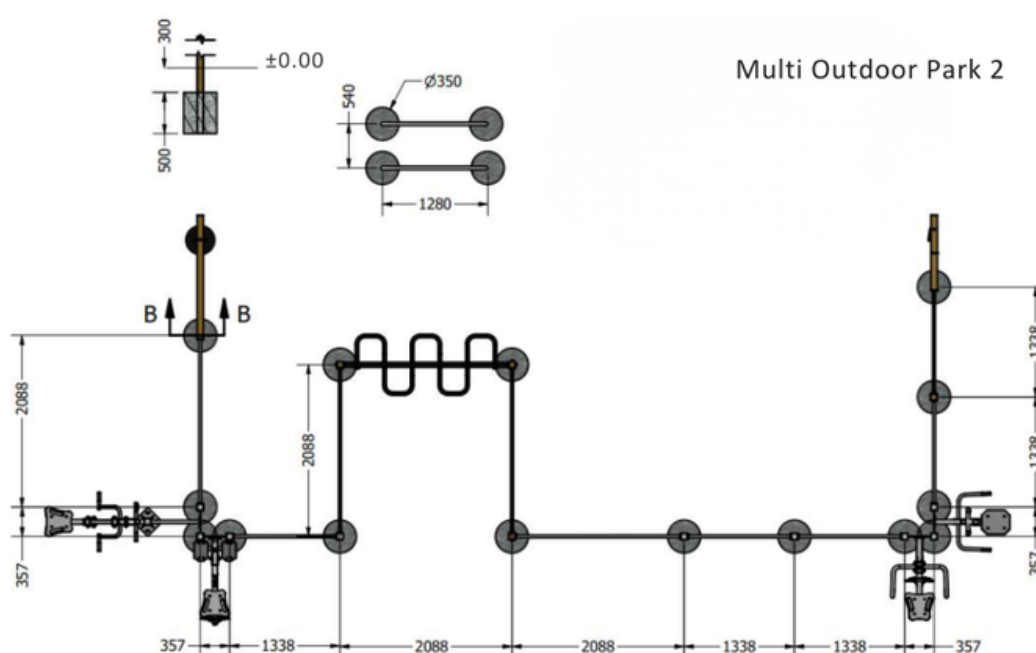

CODE

MULTI1

HAUTEUR



CODE

MULTI1

HAUTEUR

