

CODE

MULTI6

MULTI OUTDOOR PARK 6



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le MULTI OUTDOOR PARK 6 est équipé de 3 barres horizontales (L = 2 m, H = 1,8-2,2 m), de barres serpent (L = 2 m, H = 2,2 m), d'une barre avec poignée (L = 2 m, H = 2,2 m), d'une barre avec roues suspendues (L = 2 m, H = 2,2 m), d'un multiring (L = 3,2 m), ainsi que de lianes Tarzan (L = 3,2 m, H max. = 2,4 m). Il est idéal pour l'entraînement de base de la force et de l'agilité, sous forme de parcours d'obstacles.

STRUCTURE PORTEUSE

Profil principal en acier 80 × 80 mm avec une épaisseur de paroi de 3 mm, garantissant la stabilité statique et dynamique de l'ensemble.

SYSTÈME DE BARRES

Tubes en acier de diamètres Ø60,3, Ø42,4, Ø33,7 et Ø26,9 mm, avec une épaisseur de paroi de 3,2 mm et 2,3 mm, assurant une prise optimale et une grande durabilité.

PROTECTION ANTICORROSION

Processus en deux étapes : apprêt époxy et couche de finition polyester. Technologie de revêtement par poudre testée en laboratoire, avec une résistance accrue à la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

HIC MAX: **150 cm**

DIMENSIONS **568 x 680 x 260 cm**

ZONE DE SÉCURITÉ **9,8 x 8,68 m**

TAILLE DE L'UTILISATEUR **>140 cm**

POIDS MAXIMAL DE L'UTILISATEUR **150 kg**

SURFACE TOTALE **85 m²**

DÉTAILS DE FINITION

Marches en aluminium strié, butées amortissantes en caoutchouc, sièges en panneaux HDPE résistants aux UV et poignées conformes aux exigences REACH.

INSTALLATION ET FONDATIONS

Installation sur fondations en béton B25 avec une profondeur minimale de 50 cm.


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Logo TRAINER durable et plaque fabricant avec le numéro de série de l'équipement. Conformité à la norme : EN 16630:2015-06

CODE

MULTI6


ZONE DE SÉCURITÉ

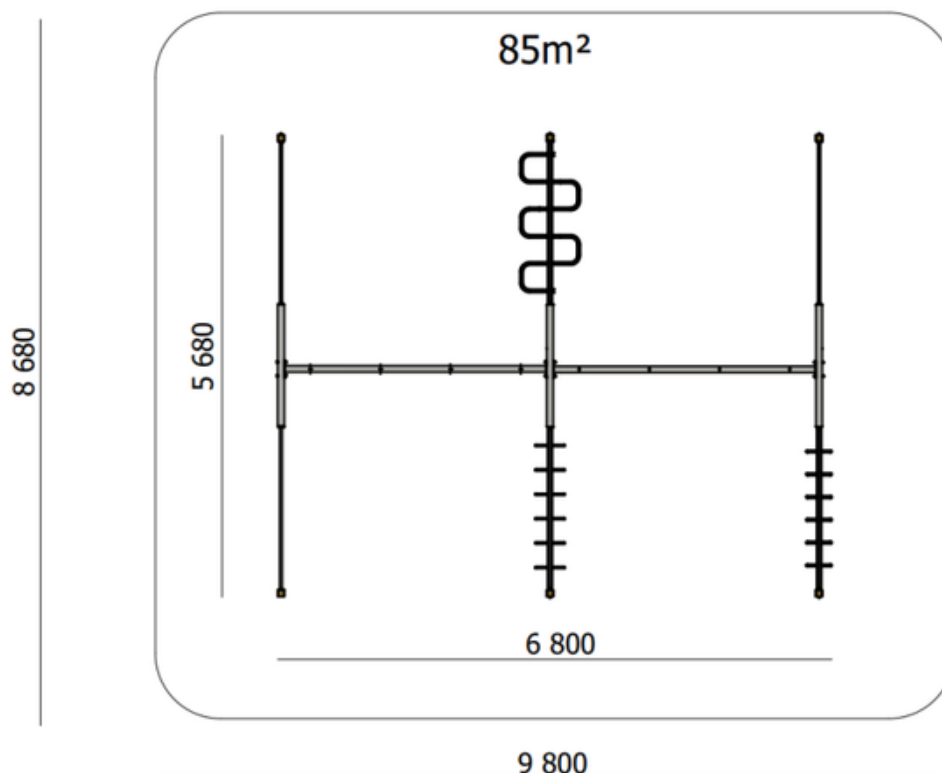

CODE

MULTI6


INSTALLATION

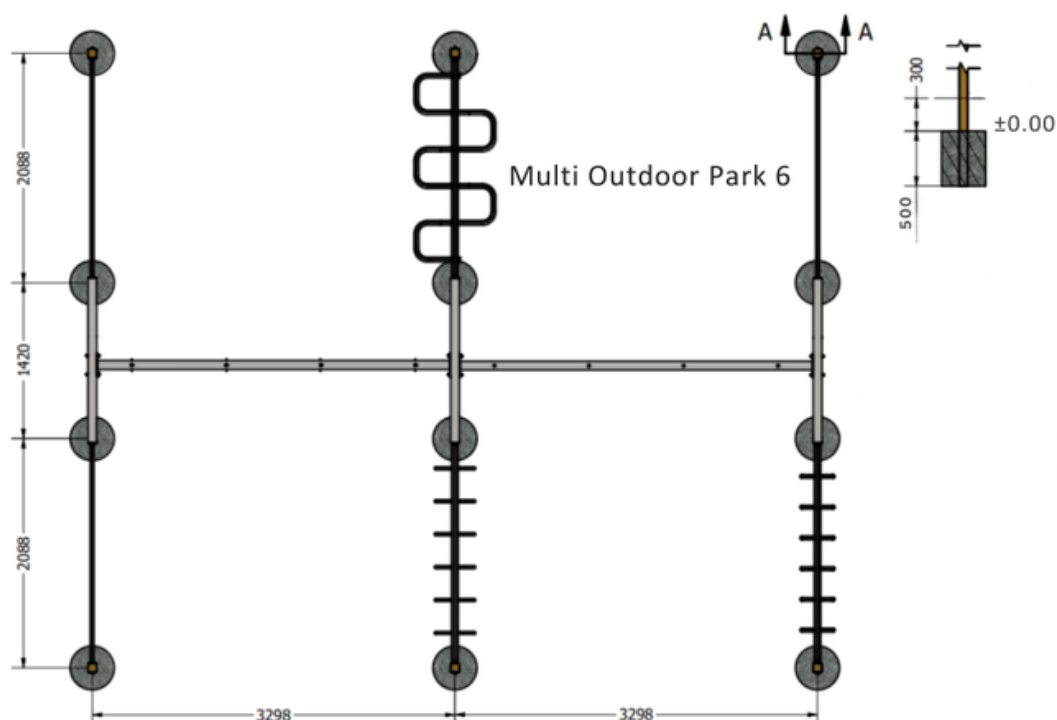

CODE

MULTI6

HAUTEUR

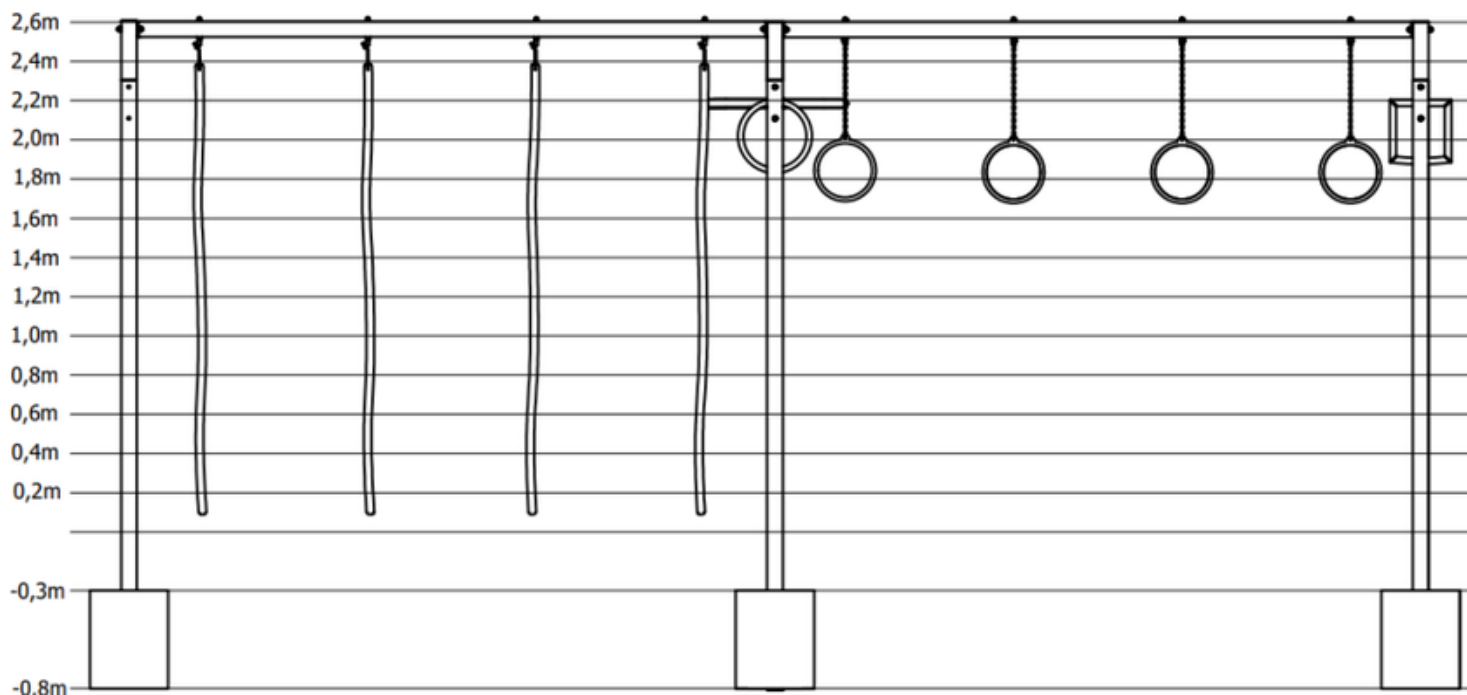

CODE

MULTI6

HAUTEUR

