

CODE

MULTI8

MULTI OUTDOOR PARK 8



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le MULTI OUTDOOR PARK 8 est équipé d'un multiring (L = 3,2 m), de 2 échelles étroites (L = 3,2 m, H = 2,5 m), d'une barre avec roues (L = 3,2 m, H = 2,1-2,45 m) et de lianes Tarzan (L = 3,2 m, H max. = 2,4 m).

Il est idéal pour l'entraînement d'agilité et d'endurance, sous forme de parcours d'obstacles. La structure de 16,5 mètres de long assure la continuité du parcours, une variété de prises et des transitions fluides entre les éléments.

STRUCTURE PORTEUSE

Profil principal en acier 80 × 80 mm avec une épaisseur de paroi de 3 mm, garantissant la stabilité statique et dynamique de l'ensemble.

SYSTÈME DE BARRES

Tubes en acier de diamètres Ø60,3, Ø42,4, Ø33,7 et Ø26,9 mm, avec une épaisseur de paroi de 3,2 mm et 2,3 mm, assurant une prise optimale et une grande durabilité.

PROTECTION ANTICORROSION

Processus en deux étapes : apprêt époxy et couche de finition polyester. Technologie de revêtement par poudre testée en laboratoire, avec une résistance accrue à la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

HIC MAX:	150 cm
DIMENSIONS	1657 x 150 x 250 cm
ZONE DE SÉCURITÉ	19,57 x 4,50 m
TAILLE DE L'UTILISATEUR	>140 cm
POIDS MAXIMAL DE L'UTILISATEUR	150 kg
SURFACE TOTALE	88 m²

DÉTAILS DE FINITION

Marches en aluminium strié, butées amortissantes en caoutchouc, sièges en panneaux HDPE résistants aux UV et poignées conformes aux exigences REACH.

INSTALLATION ET FONDATIONS

Installation sur fondations en béton B25 avec une profondeur minimale de 50 cm.


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Logo TRAINER durable et plaque fabricant avec le numéro de série de l'équipement. Conformité à la norme : EN 16630:2015-06

CODE

MULTI8


ZONE DE SÉCURITÉ

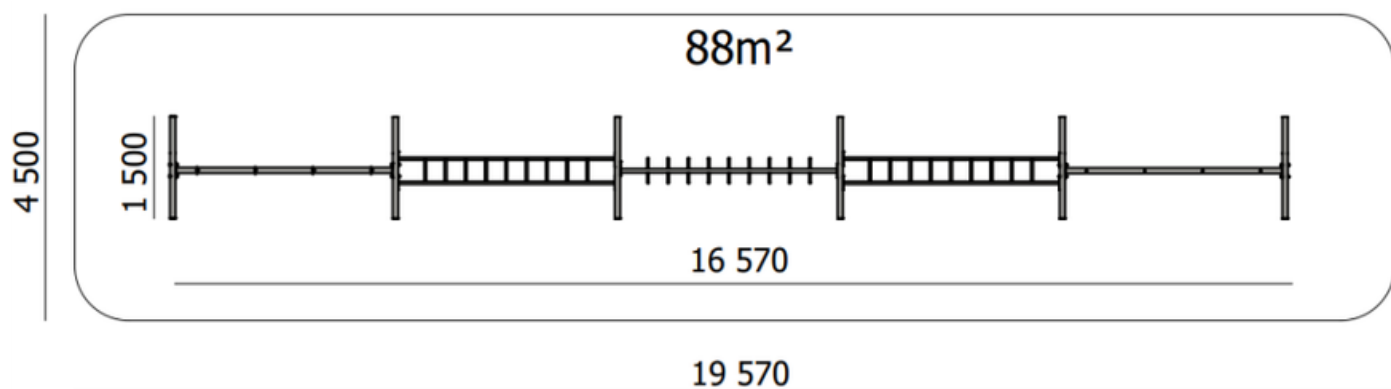


CODE

MULTI8

INSTALLATION




Multi Outdoor Park 8

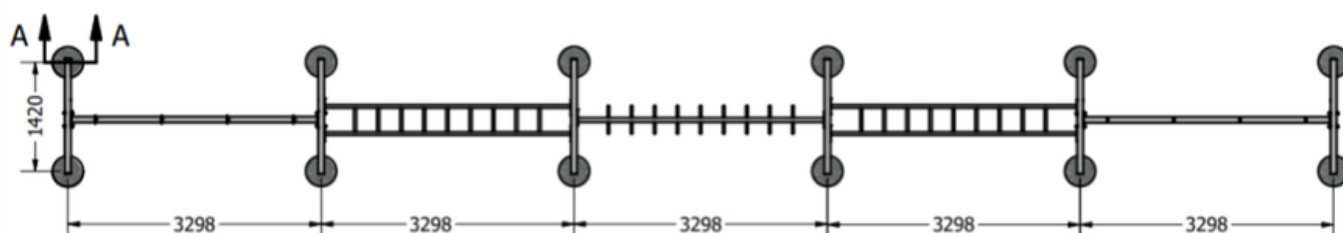

CODE

MULTI8

HAUTEUR

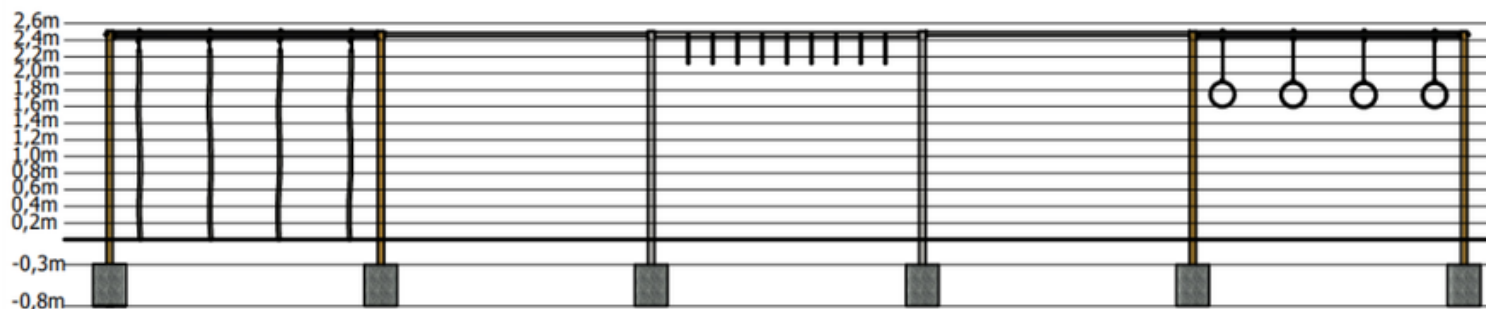

CODE

MULTI8

LE LOT COMPREND :

