

CODE

MULTI4

## MULTI OUTDOOR PARK 4



### PRODUKTBESCHREIBUNG

**MULTI OUTDOOR PARK 4** ist mit 8 Klimmzugstangen in verschiedenen Höhen (L= 1,25m-2m, H= 1,4m-2,2m), Turnringe, Reckstange mit Schlange, Stange mit Ringen, Tarzan Lianas, Schmale Hangleiter, Multiring, Leiter mit Ausleger ausgestattet. Ideal für Krafttraining und Hindernisparcours-Training.

### TRAGSTRUKTUR

Hauptstahlprofil 80 x 80 mm mit einer Wandstärke von 3 mm, das sowohl die statische als auch die dynamische Stabilität des Sets gewährleistet.

### STANGENSYSTEM

Stahlrohre mit Durchmessern von  $\phi 60,3$ ,  $\phi 33,7$ ,  $\phi 26,97$  mm und einer Wandstärke von 3,2 mm und 2.3 mm, die optimalen Halt und Haltbarkeit bieten.

### KORROSIONSSCHUTZ

Zweistufiger Prozess: Epoxid-Grundierung und Pulverbeschichtungstechnologie mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit. Polyester-Decklack mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit.

### SPEZIFIKATIONEN

HIC MAX:	150 cm
ABMESSUNGEN:	910 x 651 x 250 cm
SICHERHEITZONE	12,10 x 9,51 m
BENUTZER	>140 CM
MAXIMALES BENUTZERGEWICHT	150 kg
GESAMTFLÄCHE	115 m <sup>2</sup>

### VERARBEITUNGSDETAILS

Geriffelte Aluminiumstufen, stoßdämpfende Gummipuffer, Sitze aus UV-beständigen HDPE-Platten und Griffe, die den REACH-Standards entsprechen.

### INSTALLATION UND FUNDAMENTE

Installation auf B25-Betonfundamenten mit einer Mindestdiefe von 50 cm.


### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Langlebiges TRAINER-Logo und Herstellerschild mit der Seriennummer des Geräts. Übereinstimmung mit der Norm: EN 16630:2015-06.

CODE

MULTI4


## SICHERHEITZONE

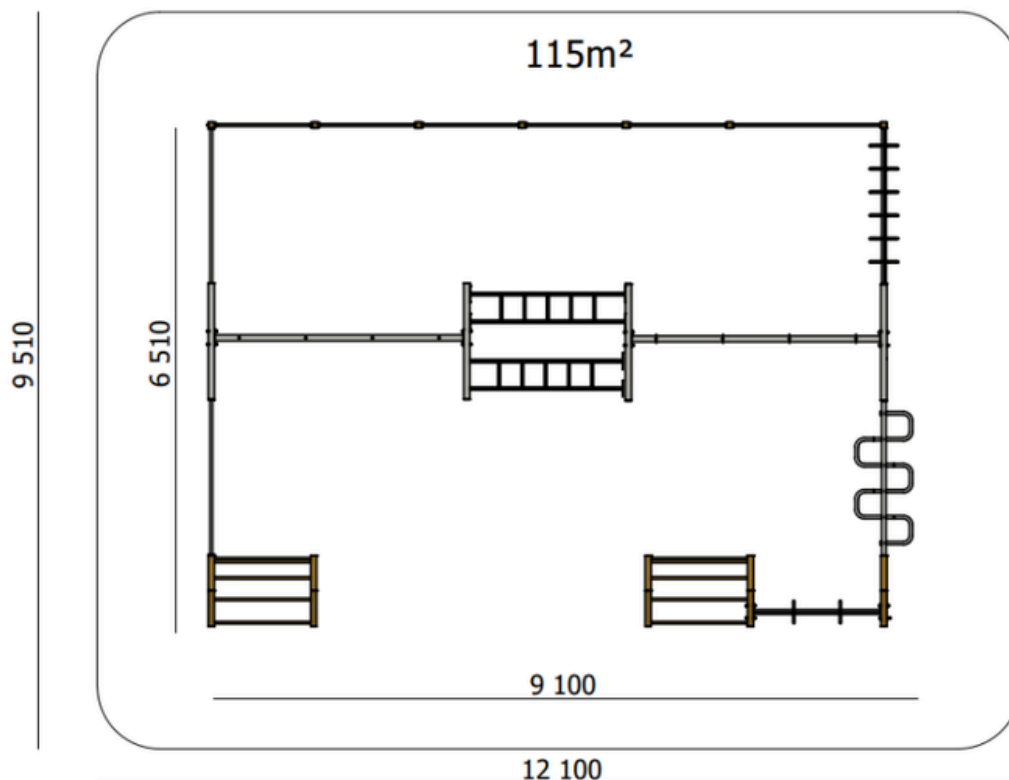

CODE

MULTI4


## INSTALLATION

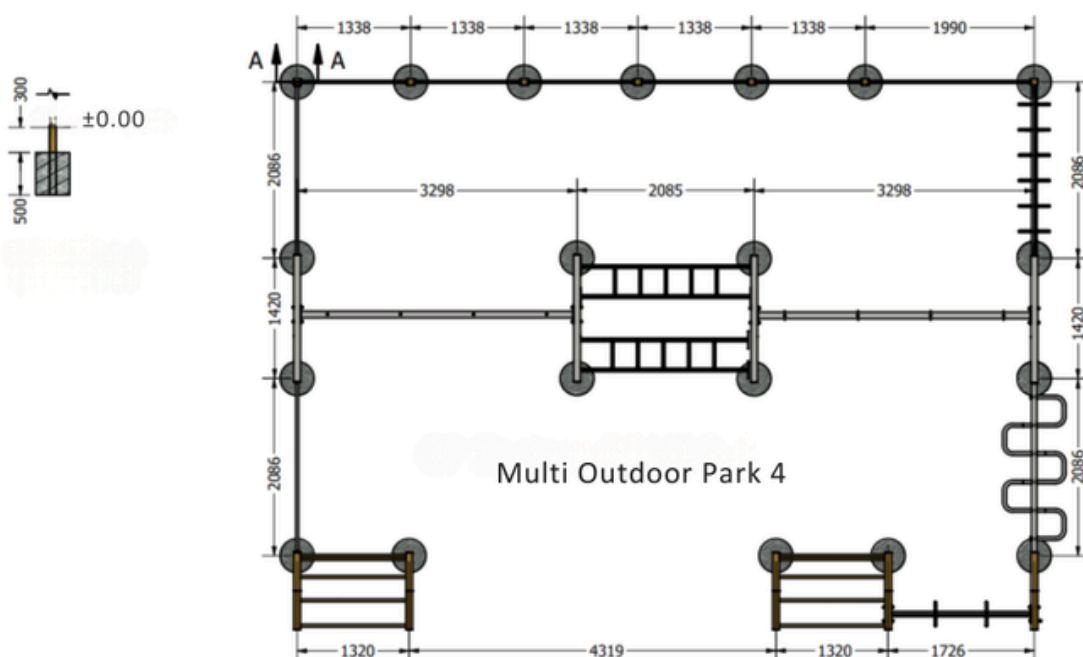

CODE

MULTI4

## HÖHE

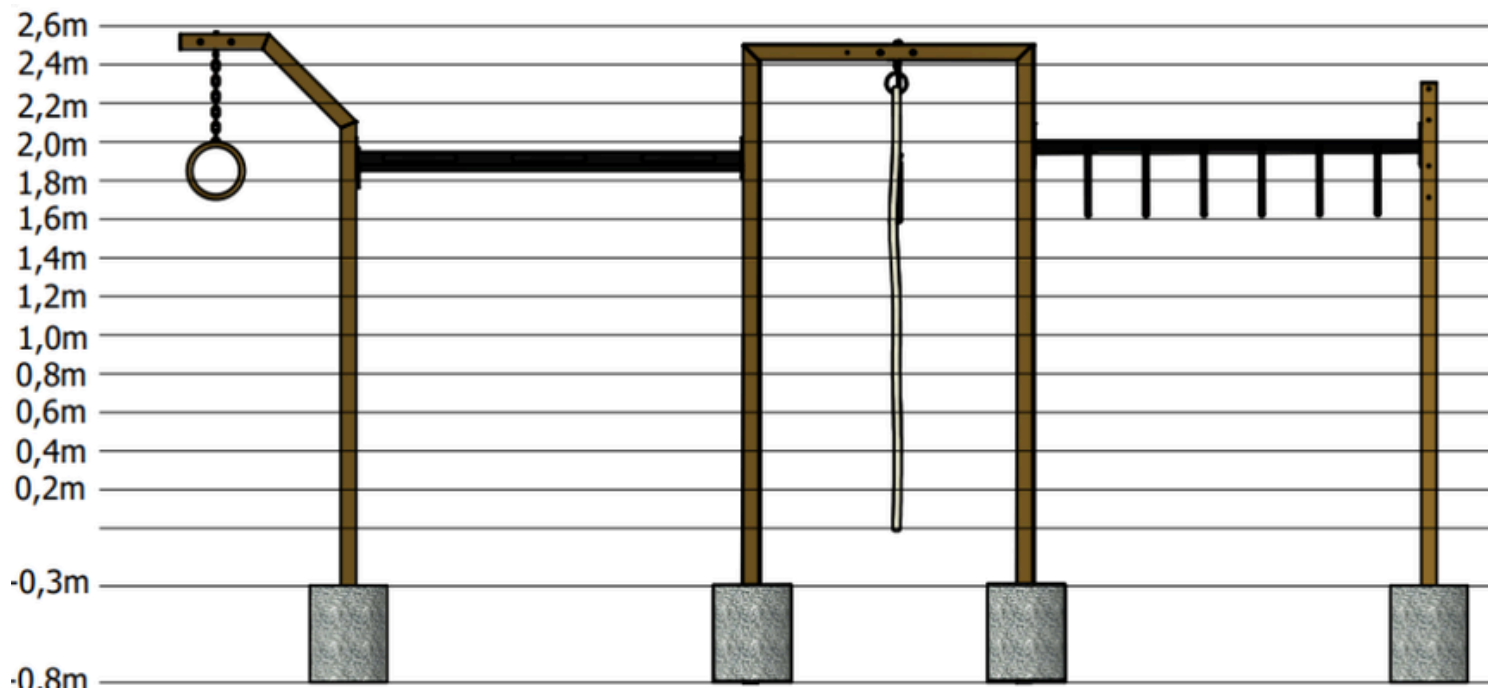

CODE

MULTI4

## HÖHE

